




Отмечаем базовые линии:

1. Начало большого пальца.
2. Косточка кисти.
3. Длина рукавицы.




Прикладываем большой палец к первой линии и обводим его с прибавкой. Обычно ширина его равно почти половине ширины варежки.

Базовая выкройка рукавицы готова.

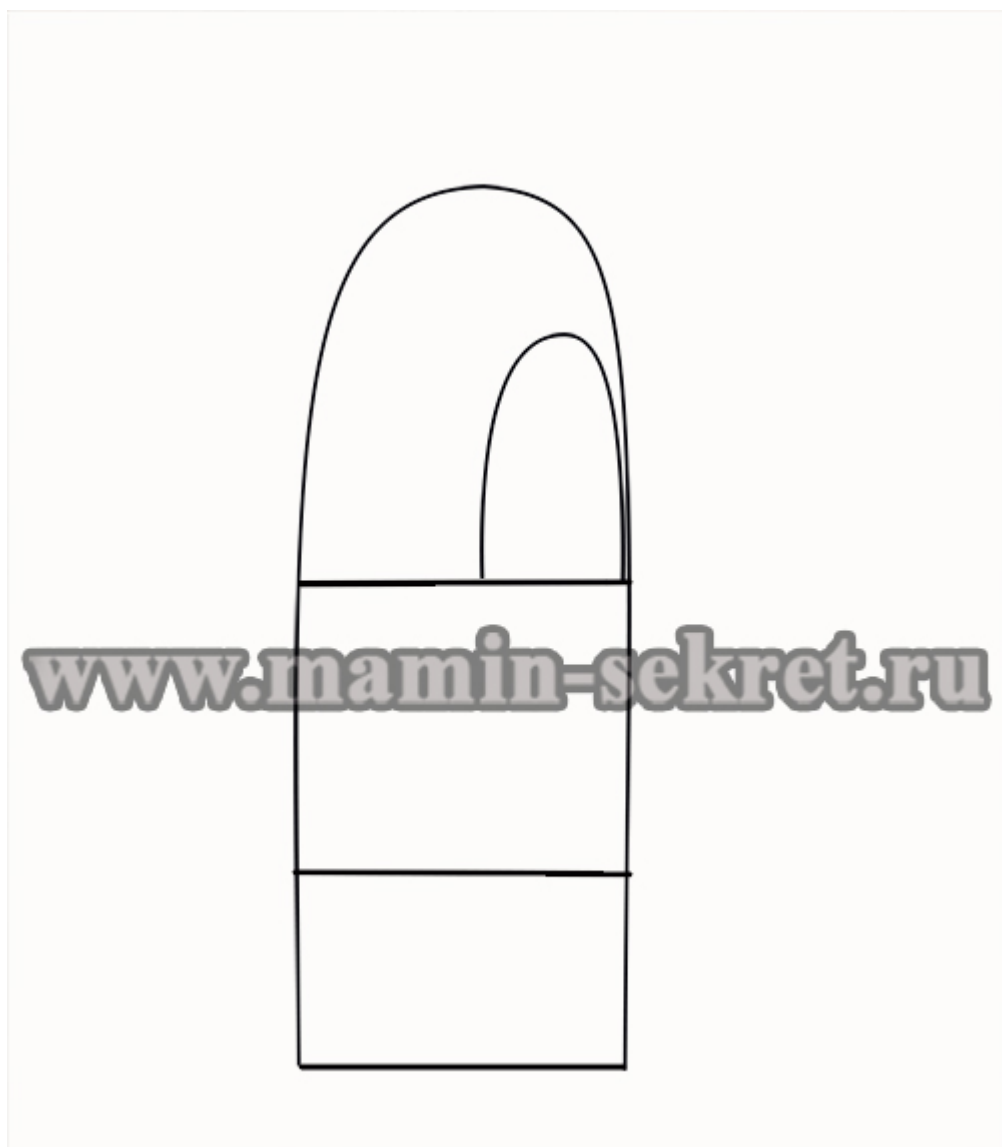

Разбиваем выкройку на детали:

1. Убираем палец и получаем внешнюю сторону рукавицы
2. Убираем верхнюю часть и получаем низ ладони.
3. Переворачиваем большой палец и получаем верх ладони.

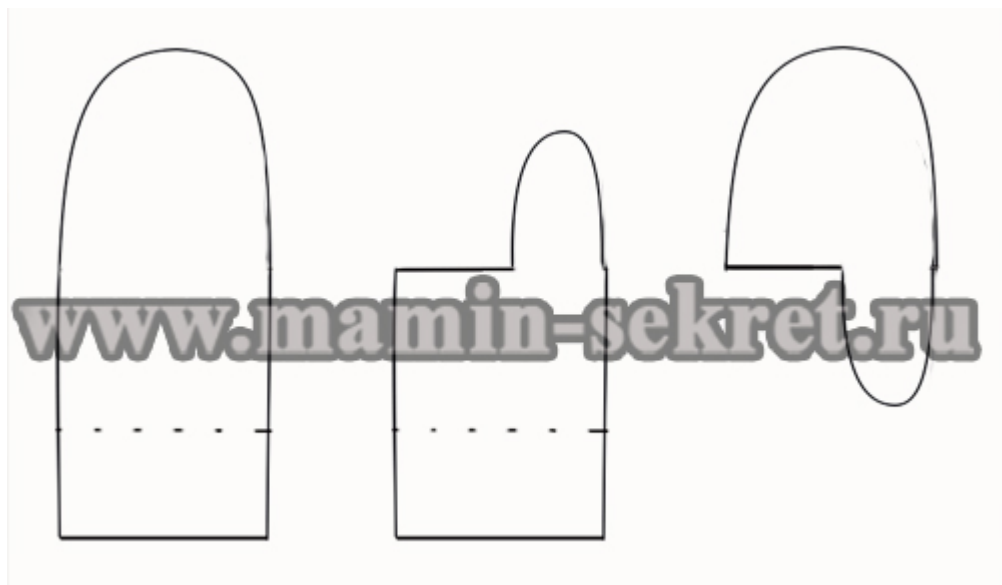

## Пошив рабочей рукавицы своими руками.

1. Раскраиваем полученные детали на джинсовой ткани, не забывая делать прибавку на швы.
2. Соединяем две детали ладони лицевыми сторонами внутрь и сшиваем по линии большого пальца.
3. Соединяем получившуюся ладонь с внешней стороной рукавицы и сшиваем по контуру.
4. То же самое делаем со второй рукавицей.
5. Повторяем все операции с флисом.
6. Вставляем флисовую рукавицу в джинсовую, изнаночными сторонам друг к другу.
7. Подгибаем край и сшиваем его по кругу.



При желании можно проложить дополнительную строчку и вставить резинку. Так варежки будут надёжнее сидеть на руке.